

Los transpallets eléctricos CBD son ideales para trabajos en lugares con poco espacio ya que sus dimensiones son similares a las de un transpallet manual.

Recomendados para operaciones en lugares de manejo de volúmenes medio / bajos.



Carga completa en 3 hs.



Trabajo continuo durante 6 hs.



Turnos de trabajo de 24 hs (con 2 baterías).



CBD12-15W-Li

Transpallet Eléctrico con batería de litio

Características Principales

- Batería de litio de 48v, sin mantenimiento, trabajo continuo durante 6 hs.
- Carga completa en sólo 3 hs.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de alta eficiencia.
- Velocidad continua, cambio de velocidad suave.
- Manillar de dirección ágil que permite ingresar con éxito en espacios estrechos como ascensores
- Ideal para salones de venta.



Ruedas en tandem con rodillo de ingreso





Manillar multifunción



Barra timón con amortiguador



Rueda de tracción con barra de protección

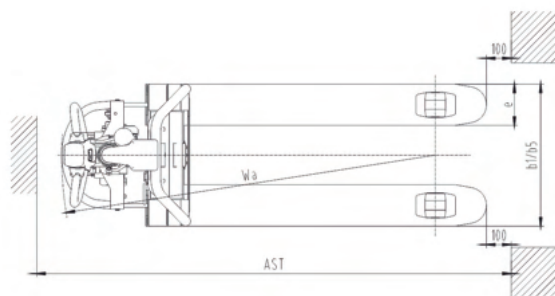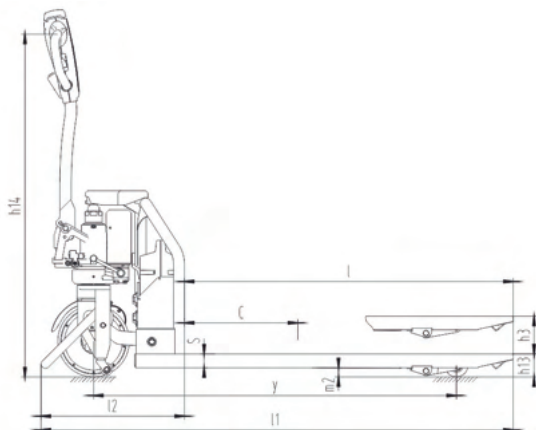

Características Técnicas

Modelo		CBD12W Li	CBD15W Li
		Eléctrico	Eléctrico
Tipo de operación		Ho. Acompañado	Ho. Acompañado
Capacidad de carga	Q (kg)	1200	1500
Distancia al centro de carga	c(mm)	600	600
Altura de las uñas	h13 (mm)	80	80
Dimensión de las ruedas (delantera)	mm	Φ250	Φ250
Dimensión de las ruedas (trasera individual)	mm	Φ80	Φ80
Ruedas, cantidad delante (x = con tracción)		1X-2/4	1X-2/4
Max. Altura de elevación	h3 (mm)	110	110
Altura del timón en posición de accionamiento min. / Máx	h14 (mm)	635 / 1200	635 / 1200
Longitud total	l1 (mm)	1651/1721	1651/1721
Longitud hasta inicio de uñas	l2 (mm)	501	501
Ancho total	b1 (mm)	550/680	550/685
Dimensiones de las uñas	s / e / l (mm)	45/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)
Ancho total uñas	b5 (mm)	550/680	550/685
Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 (transversal)	Ast (mm)	1850/1920	1850/1920
Ancho de pasillo con palet 800 x 1.200 (longitudinal)	Ast (mm)	1900/1920	1900/1920
Radio de giro	Wa (mm)	1452/1522	1452/1522
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	km / h	4/4.5	4/4.5
Máxima pendiente con / sin carga	%	5/20	4/20
Capacidad voltagenominal de la batería K5	V/Ah	48/20	48/20
Dimensiones de la batería l / w / h	mm	340x130x307	340x130x307
Peso de la batería	kg	10	10
Peso (con batería)	kg	140	145

Las fotos son meramente ilustrativas. Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.



Oficinas Comerciales:

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

