

Los transpallets eléctricos CBD tienen un diseño compacto y un potente motor, con un radio de giro pequeño ideales para trabajos en lugares con poco espacio ya que sus dimensiones son similares a las de un transpallet manual. Ampliamente utilizados en talleres de pasillos angostos, supermercados y contenedores de carga.

Recomendados para operaciones en lugares de manejo de volúmenes medio / bajos.



LIVIANO

COMPACTO

PODEROSO



Conforms to EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1
Based on Directive 20006/42/EC

CBD15W/18W/20W

Transpallet Eléctrico

Características Principales



- Excelente pasillo operativo (1,8Mts).
- Con un radio de giro más pequeño 1320mm 1389mm (ancho 520/550 / 685mm).
- Motor de tracción de imán permanente sin escobillas de alta eficiencia eléctrica libre de mantenimiento.
- Batería sellada libre de mantenimiento 24V/ 80AH.
- Ruedas estabilizadoras amortiguadas.
- Interruptor de emergencia y botón anti-aplastamiento.
- Indicador de carga de batería y horómetro.
- Rodillo adicional para facilitar el ingreso lateral al pallet.
- Cargador incorporado.



Manillar FREI (opcional)



Display Multifunción

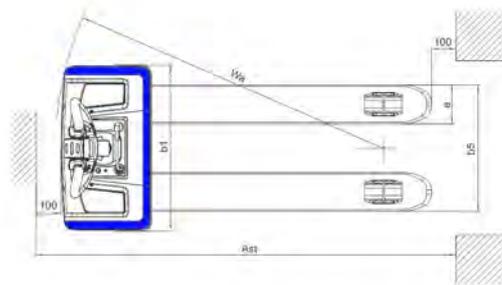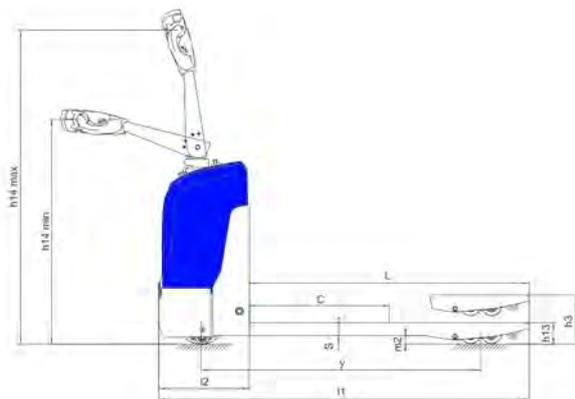

Características Técnicas

Modelo		CBD15W	CBD18W	CBD20W
		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Tipo de operación		Ho. Acompañado	Ho. Acompañado	Ho. Acompañado
Capacidad de carga	Q (kg)	1500	1800	2000
Distancia al centro de carga	c(mm)	600	600	600
Altura de las uñas	h13 (mm)	85 / 75	85 / 75	85 / 75
Dimensión de las ruedas (delantera)	mm	Φ195x70	Φ195x70	Φ195x70
Dimensión de las ruedas (trasera individual)	mm	Φ80x93 / Φ74x93	Φ80x93 / Φ74x93	Φ80x93 / Φ74x93
Dimensión de las ruedas (trasera doble)	mm	Φ80x70 / Φ74x70	Φ80x70 / Φ74x70	Φ80x70 / Φ74x70
Ruedas, cantidad delante (x = con tracción)		1X-2/4	1X-2/4	1X-2/4
Max. Altura de elevación	h3 (mm)	190/180	190/180	190/180
Altura del timón en posición de accionamiento min. / Máx	h14 (mm)	950 / 1310	950 / 1310	950 / 1310
Longitud total	l1 (mm)	1525/1595	1525/1595	1525/1595
Longitud hasta inicio de uñas	l2 (mm)	375	375	375
Ancho total	b1 (mm)	685	685	685
Dimensiones de las uñas	s / e / l (mm)	53 / 160 / 1150 (1220)	53 / 160 / 1150 (1220)	53 / 160 / 1150 (1220)
Ancho total uñas	b5 (mm)	550 / 685	550 / 685	550 / 685
Ancho de pasillo con palet 1000 x 1200 (transversal)	Ast (mm)	1725/1795	1725/1795	1725/1795
Ancho de pasillo con palet 800 x 1.200 (longitudinal)	Ast (mm)	1725/1795	1725/1795	1725/1795
Radio de giro	Wa (mm)	1347 / 1415	1347 / 1415	1347 / 1415
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	km / h	5.3 / 5.8	5.3 / 5.8	5.3 / 5.8
Capacidad voltajenominal de la batería K20	V/Ah	24/105	24/105	24/105
Dimensiones de la batería l / w / h	mm	260/169/215	260/169/215	260/169/215
Peso de la batería	kg	49	49	49
Peso de servicio (con batería)	kg	240	250	250

Las fotos son meramente ilustrativas. Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.



Oficinas Comerciales:

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

