

La familia de apiladores tipo hombre caminando CDDR15-III incluye modelos de 1.500 kg. de capacidad y elevaciones de 3 y 3,3 Mts. Pensado para el manejo de cargas en espacios reducidos.

Ideal para volúmenes de trabajo intermedio evitando esfuerzos y aumentando la productividad.



Conforms to EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307-1

Based on Directive 2006/42/EC
Conform to EN Standard 12895
Based on directive: 2014/30/EU (EMC)

CDDR15-III

Apilador Eléctrico Hombre Caminando

Características Principales



- Motor de AC que elimina el recambio de las escobillas de carbón.
- Batería de tracción de 200Ah.
- Rueda estabilizadora y rueda tractora amortiguadas para un funcionamiento suave y silencioso.
- Dispositivo anti-aplastamiento en el manillar que proporciona mayor seguridad en la operación.
- Válvula de alivio en el circuito hidráulico que protege al equipo contra sobrecargas.
- Freno de accionamiento automático cuando el timón de control se encuentra en posición vertical u horizontal.
- Bajo centro de gravedad que asegura un funcionamiento estable.
- Grupo motor de configuración vertical que asegura accesibilidad y comodidad para el mantenimiento, garantizando al mismo tiempo un pequeño radio de giro.
- Mástil doble construido con perfiles de acero de alta resistencia.
- Estructura del motor a prueba de agua y polvo que aumenta su vida útil.
- Manillar de comando FREI.
- Sistema de control de tracción avanzado CURTIS AC (corriente alterna).
- Batería de extracción lateral que facilita su mantenimiento.
- Tecnología CANbus que reduce la complejidad del cableado y la posibilidad de fallas.



Mástil





Manillar FREI

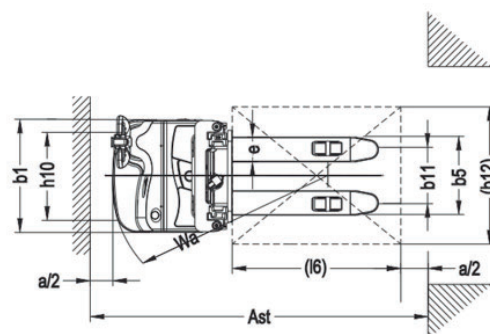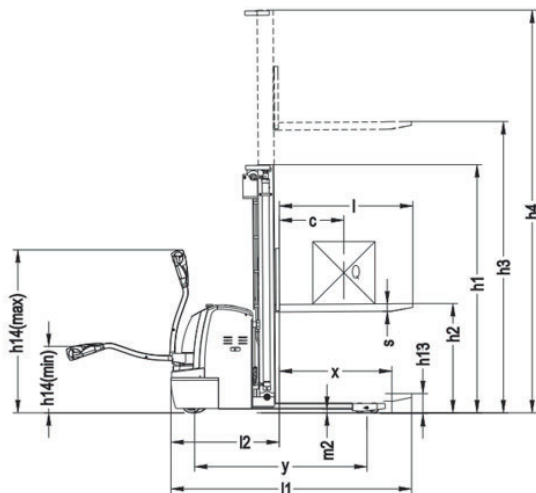

Características Técnicas

Modelo		CDDR 15 - III
Capacidad	Q(kg)	1500
Distancia al centro de carga	c(mm)	600
Distancia de carga, al centro del eje de los rollers	x(mm)	697
Altura de uñas (bajas)	h13(mm)	90
Dimensiones de las ruedas, tracción	mm	Φ250 x 70
Tamaño de las ruedas, traseras	mm	Φ80 x 70
Ruedas estabilizadoras	mm	Φ150x60
Altura, mástil replegado	h1(mm)	2087/1837/2087/2237
Altura libre con cilindro Free Lift	h2(mm)	N / D
Max. altura de elevación	h3(mm)	1600/2500/3000/3300
Altura, mástil extendido	h4(mm)	2087/3087/3587/3887
Altura del manillar en posición min. / max.	h14(mm)	670 / 1300
Longitud total	l1(mm)	2045
Longitud hasta cara de uñas	l2(mm)	878
Ancho total	b1(mm)	820
Dimensiones uñas	s/e/l(mm)	60 / 170 / 1070(1150)
Ancho total uñas	b5(mm)	570 / 695
Ancho de pasillo con pallet 1000x1200 transversal	Ast(mm)	2480
Ancho de pasillo con pallet 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	2450
Radio de giro	Wa(mm)	1605
Velocidad de desplazamiento, cargado / vacío	Km/h	5.8 / 6
Velocidad de elevación, cargado / vacío	m/s	0,06 / 0,13
Velocidad de descenso, cargado / vacío	m/s	0,13 / 0,1
Tensión de batería, capacidad nominal K5 (mástil doble)	V/Ah	24 / 200
Tensión de batería, capacidad nominal K5 (mástil triple)	V/Ah	N / D
Peso de la batería	kg	160
Dimensiones de la batería l / w / h	mm	800 x 254 x 320
Peso de servicio (con batería)	kg	760/810/835/860

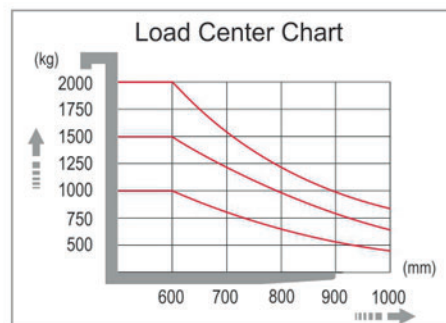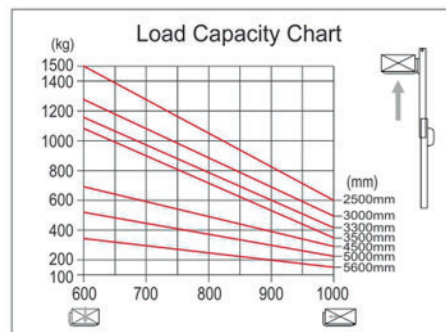

Las fotos son meramente ilustrativas. Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.



Oficinas Comerciales:
 Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
 Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
 info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

