

El CQD20 es un apilador retráctil, que cuenta con un chasis de alta resistencia, un cómodo compartimento para el operador y una visibilidad sin igual. Posee una gran capacidad de carga en grandes alturas y un diseño compacto de la cabina que se puede utilizar en racks penetrables.



Conforms to EN ISO3691-1
EN1175-1
EN16307
Based on directive 2006/42/EC

CQD20/20H


Apilador Eléctrico

Características Principales



- Su robusto chasis garantiza su estabilidad.
- La altura máxima de elevación puede alcanzar los 9.500mm.
- El uso del mástil de acero tipo "H" importado de Alemania optimiza su tiempo de uso y la estabilidad del equipo.
- Diseño ergonómico de manejo.
- Dispositivo electrónico de altura limitada. La velocidad de desplazamiento disminuirá automáticamente cuando la altura de las horquillas sea de 5.000mm.
- Tecnología CANbus que reduce la complejidad del cableado y la posibilidad de fallas.
- Sistema de freno: con freno hidráulico en ruedas y freno electromagnético en motor.
- Sistema de dirección: sistema de dirección con columna sin cadenas (evita el excesivo mantenimiento).
- Extracción lateral de la batería.



Display LCDy Cámara
(opcional)




Tecnología CANbus

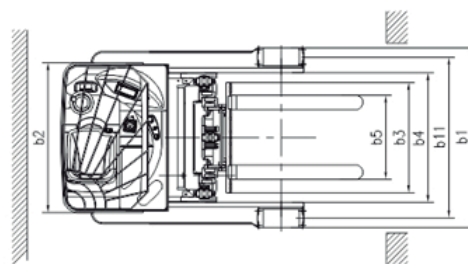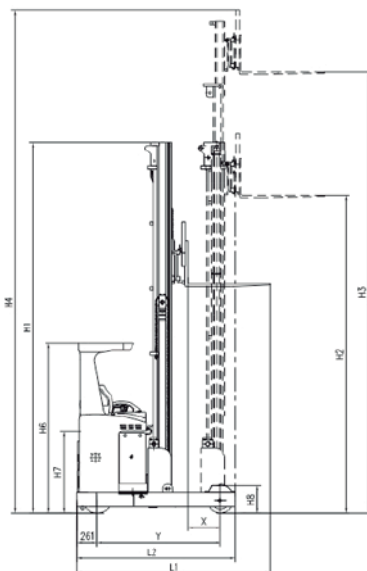


Características Técnicas

Modelo		CQD20	CQD20H(EPS)
Tipo		Electrico	Electrico
Capacidad nominal	Q(kg)	2000	2000
Centro de carga	c(mm)	600	600
Desplazamiento de torre	L4(mm)	600	600/700
Peso en los ejes, sin carga delante / detrás	kg	1700 / 2550	1890 / 2940
Dimensiones rueda de tracción	mm	406 x 152	406 x 152
Dimensiones de las ruedas delanteras	mm	Φ340 x 104 / Φ340 x 134	Φ340 x 134
Altura mínima del mástil	H1(mm)	2740 / 3190 / 3390 / 3590 / 3890	3390 / 3590 / 3890 / 4190 / 4490 / 4790
Altura libre (Free Lift)	H2(mm)	2100 / 2500 / 2700 / 2900 / 3200	2700 / 2900 / 3200 / 3600 / 3900 / 4200
Max. altura de elevación	H3(mm)	6200 / 7400 / 8000 / 8600 / 9500	8000 / 8600 / 9500 / 10200 / 11100 / 12000
Altura máxima del mástil	H4(mm)	7000/10300	8800 / 9400 / 10300 / 11000 / 11900 / 12800
Altura de la cabina	H6(mm)	2200	2200
Altura del asiento	H7(mm)	1068	1060
Longitud de las horquillas	L(mm)	1070	1070
Longitud total	L1(mm)	2440/2510	2510
Largo (desde el soporte horquillas)	L2(mm)	1950	1950 / 2050
Ancho total	b1(mm)	1260/1510	1510
Ancho de pasillo con palet 1000x1200 transversal	Ast(mm)	2920	2920
Ancho de pasillo con palet 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	2980	2980
Radio de giro	Wa(mm)	1820	1820 / 1920
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga	Km/h	8/8.3	9 / 9.3
Velocidad de elevación con / sin carga	mm/s	0.19/0.2	0.24/0.3
Velocidad de descenso, con / sin carga	mm/s	0.5/0.4	0.5/0.4
Velocidad de desplazamiento de mástil	mm/s	100	100
Capacidad de la batería	Ah	500	500
Tensión de la batería K5	V	48/500	48
Peso de la batería	kg	860	860
Dimensiones de la batería l/w/h	mm	1220 x 344 x 727	1220 x 344 x 727
Peso de servicio	kg	3800/3900/4100/4150/4240	4240/4840

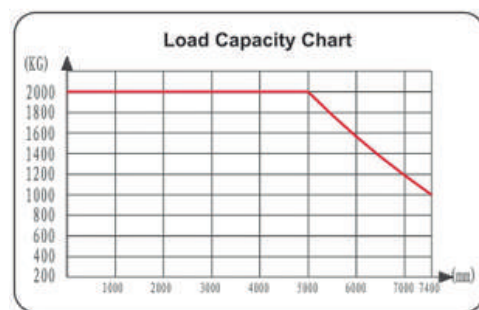

CQD20

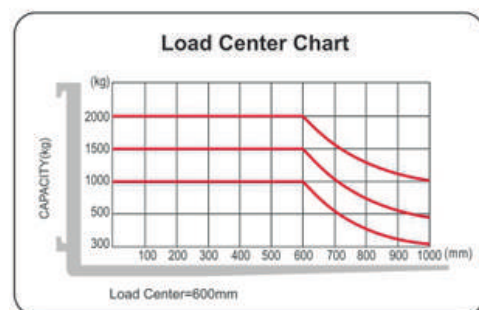

Load Center=600mm

Las fotos son meramente ilustrativas. Las características están sujetas a cambios sin previo aviso.



Oficinas Comerciales:

Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

