



Transpaleta eléctrica de barra timón **EJE 116n / 120n**

Capacidad de carga: 1600-2200 kg

EJE 116n / 120n


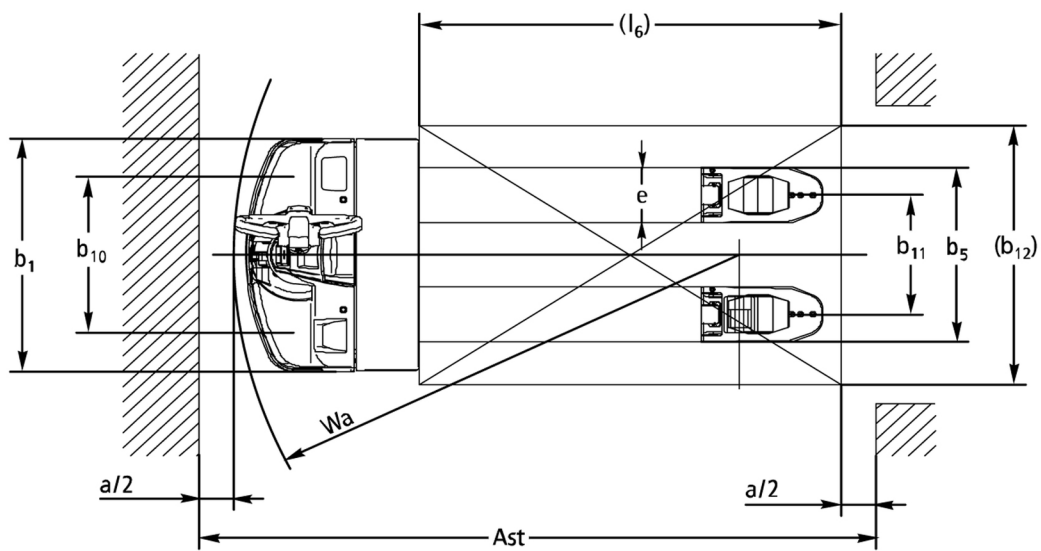


Tabla VDI

Versión: 11/2021

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich	
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EJE 116n	EJE 120n
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico	
	1.4	Manipulación		A pie	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	1600	2000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	600	
	1.8	Distancia a la carga	x mm	911	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1255	
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	439	441
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	737 / 1302	809 / 1632
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	346 / 93	347 / 94
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		230x70	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		85x110/85x85	
	3.4	Ruedas adicionales		100x40	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x+2/2or4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	508	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	368	
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	122	
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	mm	797 / 1313	
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	85	
	4.19	Longitud total	l ₁ mm	1644	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	494	
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	720	
	4.21.2	Ancho total	b ₂ mm	720	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b ₅ mm	540	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	30	
	4.34	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1879	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1929	
	4.35	Radio de giro	W _a mm	1440	
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	6 / 6	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,04 / 0,05	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Capacidad de rampa máx. con/sin carga	%	8 / 20	
	5.10	Freno de servicio		eléctrico	
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	1	
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2	
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no/B	
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 150	
	6.5	Peso de la batería	kg	151	
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,36	0,44
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,2	

Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		CA
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor	dB (A)	70
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

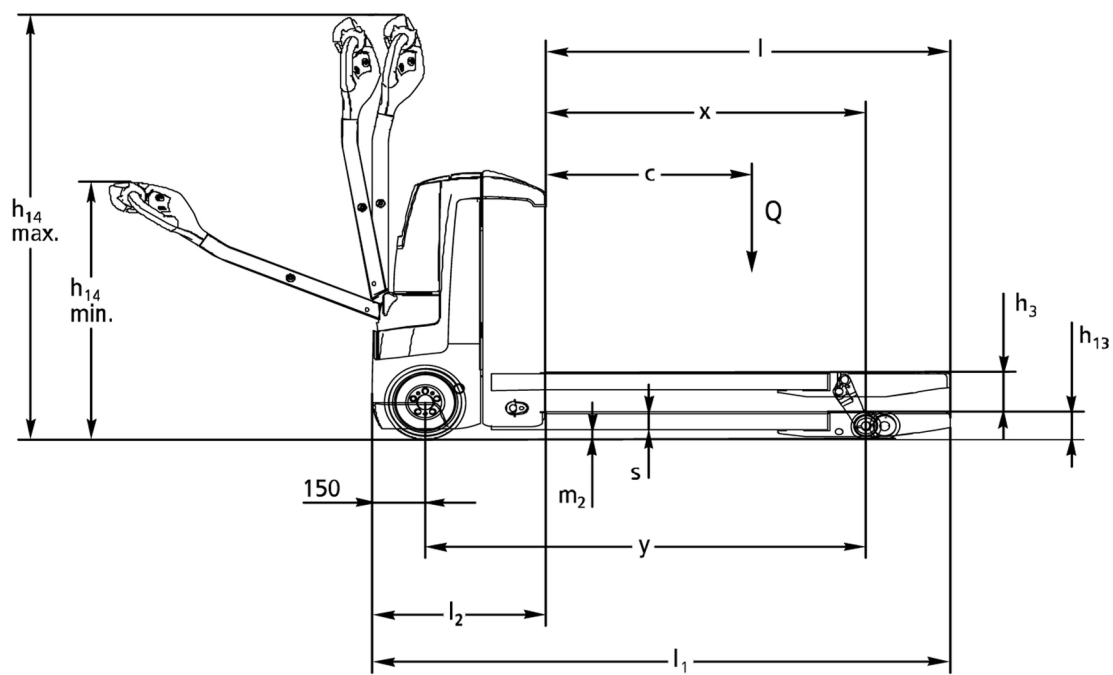

Oficinas Comerciales:
Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

