

LI-ION
technology





Remolcadora eléctrica **EZS C40**

Capacidad de remolque: 4000 kg

JUNGHEINRICH

EZS C40

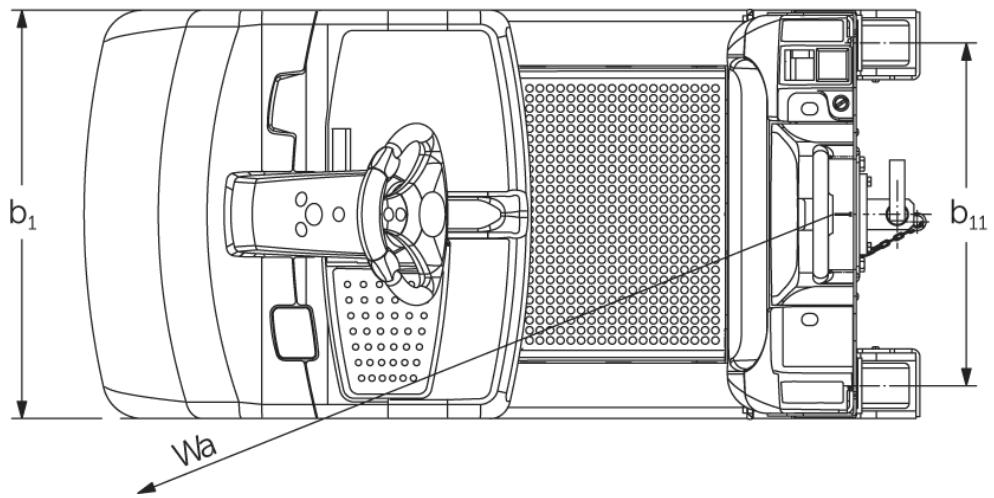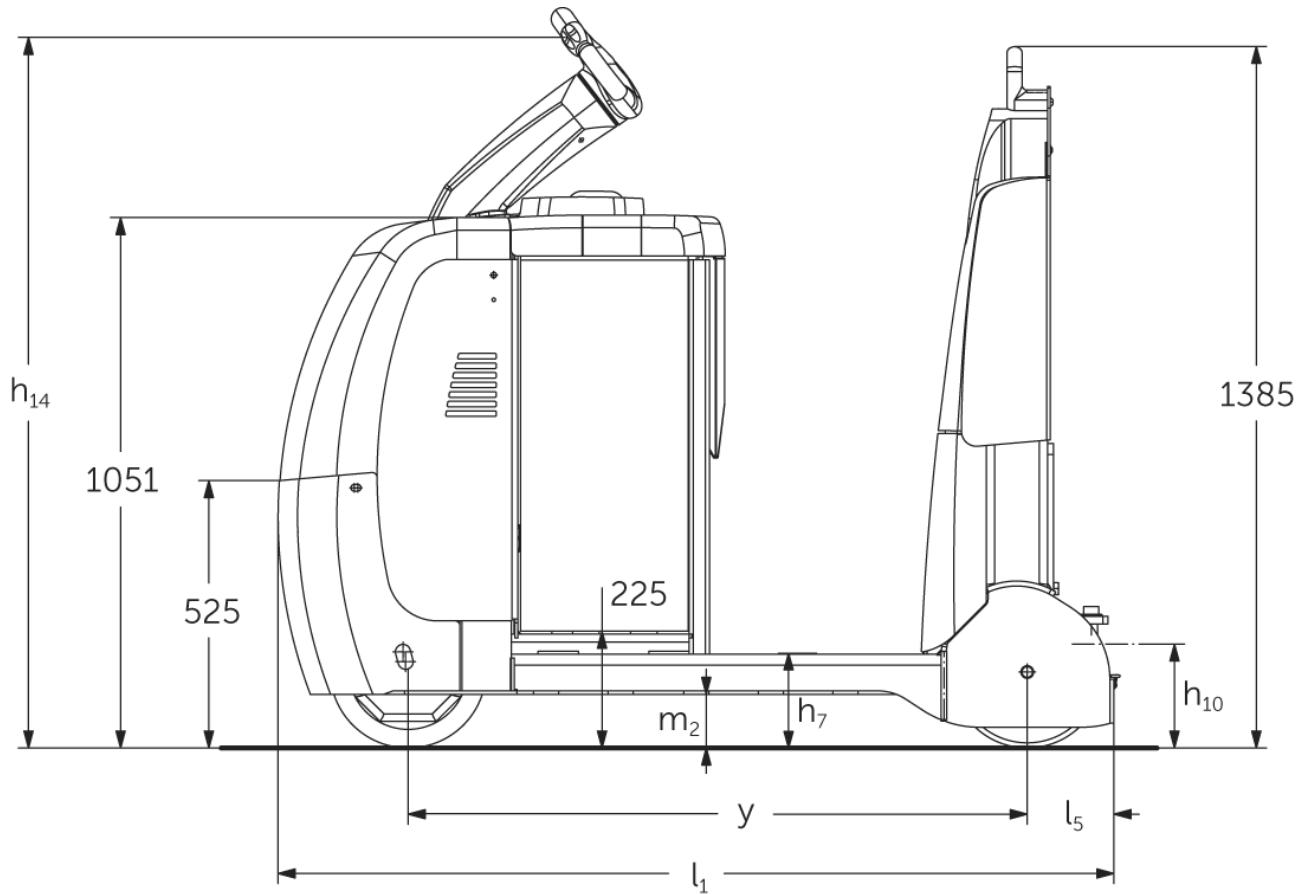

EZS C40

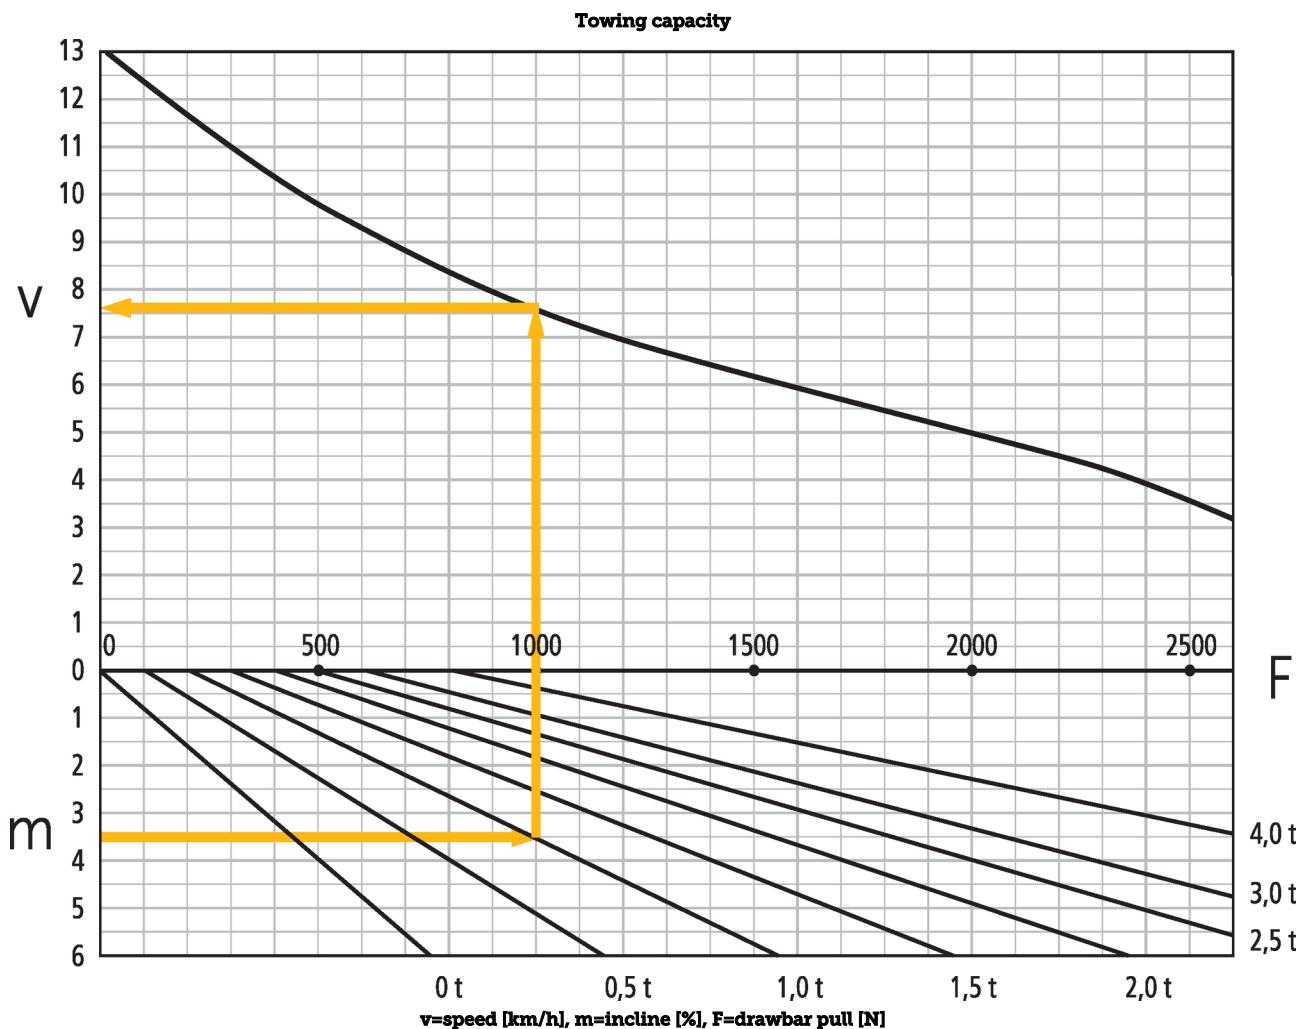


Tabla VDI

Versión: 01/2023

Kennzeichen	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		EZS C40
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Plataforma
	1.5.3	Capacidad de remolque	Q	kg 4000
	1.7	Fuerza de tracción nominal		N 800
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm 1229
Gewichte	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg 1185
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg 660 / 525
Räder/Fahrwerk	3.1	Bandajes		Superelástico (SE)
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 310 x 105
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 301 x 85
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		1x /2
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁	mm 680
Grundabmessungen	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇	mm 182
	4.12	Altura de enganche	h ₁₀	mm 158
	4.19	Longitud total	l ₁	mm 1659
	4.21.1	Ancho total	b ₁	mm 810
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂	mm 100
	4.35	Radio de giro	W _a	mm 1487
Leistungsdaten	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga		km/h 8 / 12,5
	5.1.1	Velocidad marcha atrás con/sin carga		km/h 6 / 6
	5.5	Fuerza de tracción con carga		N 800
	5.6	Fuerza de tracción máx. con/sin carga		N 2600 / 2600
	5.10	Freno de servicio		generador
E-Motor/Elektronik	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min		kW 2,8
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal		V / Ah 24 / 620
	6.5	Peso de la batería		kg 470
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN		kWh/h 1,13
	6.6.2	Equivalente CO ₂ según EN16796		kg/h 0,6
Sonstiges	8.1	Tipo de mando de tracción		speedCONTROL CA
	10.5	Versión de dirección		Dirección eléctrica
	10.7	Nivel sonoro según EN12053, al oído del conductor		dB (A) 66

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc., pueden dar otros valores.

- N.^o VDI 4.9: la altura rige para el jetPILOT
- N.^o VDI 4.12: el valor de la altura de acoplamiento es válido para el acoplamiento por encaje simple. También se dispone de otras alturas de enganche
- N.^o VDI 4.19: puesto que hay disponibles diferentes sistemas de acoplamiento, la indicación sobre la longitud total incluye un acoplamiento por enchufe simple
- N.^o VDI 5.1: véase el diagrama de cargas remolcadas
- N.^o VDI 5.5: este valor se refiere a la fuerza de tracción nominal
- N.^o VDI 5.6: véase el diagrama de cargas remolcadas



Oficinas Comerciales:
Gral. Pacheco 966 (B1611BUN) Don Torcuato,
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4736-8200 (rot.)
info@kernium.com.ar / www.kernium.com.ar

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.

CE

The Jungheinrich logo consists of the brand name "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "J".